



SVECOM - P.E.

ГРАФИКО

Тел. / факс (812) 334 1751


e-mail grafiko@grafiko.ru

www.grafiko.ru

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВАЛ НАМОТКИ

Заказчик		Дата	
Контактное лицо			
Тел.	Факс		
Требуемое колич-во	E-Mail		

Расположение ниппеля

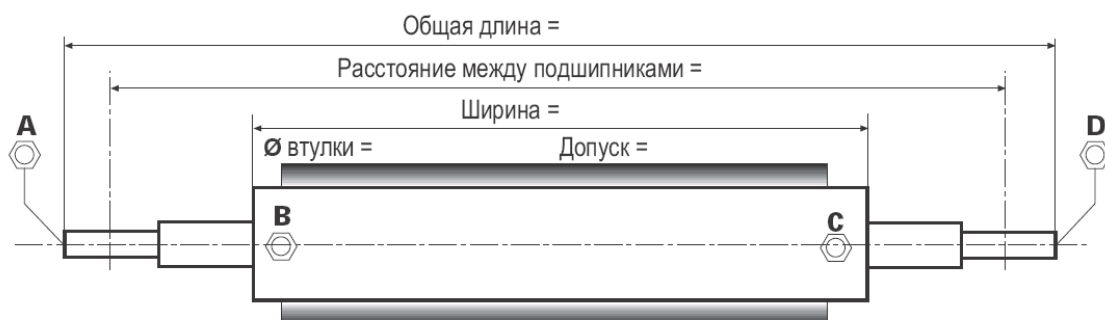

Материал втулки роля: _____

Сталь
 Алюминий
 Картон
 Пластик

Расширение - min.: _____
 - max.: _____

Ширина роля - min.: _____
 - max.: _____

Диаметр роля - min.: _____
 - max.: _____

Минимальная ширина роля, мм	
Максимальная ширина роля, мм	
Минимальный вес роля, кг	
Максимальный вес роля, кг	
Количество ролей	
Минимальный рез, мм	
Максимальный рез, мм	
Минимальное натяжение, Нм	
Максимальное натяжение, Нм	
Скорость, м/мин	
Материалы	
Расстояние от последнего вала до дифференциального, мм	

